


Стеновой люк под плитку/мозаику – Модель «Universal»


Люки данной серии - это алюминиевая конструкция (рама - алюминиевый уголок 20х40х2) без шарнирных петель. Дверца люка открывается и закрывается нажатием на верхнюю часть люка. Люк снабжен немецкими «кликовыми» защёлками, тросиками и карабинами.

Открыв люк, дверцу можно свесить на страховочных цепочках, либо отстегнув карабины снять полностью.

Преимущества модели «Universal»:

- Данная модель применяется под облицовочный материал, в тех случаях, когда нельзя применить вакуумный подъёмник (мозаика размером менее 50 мм, плитка с негладкой поверхностью, горизонтальные люки шириной более 600мм);
- Люки данной серии - это конструкция без шарнирных петель, благодаря чему дверца люка не может просесть;
- Люки незаменимы в труднодоступных местах: за унитазом, между полотенцесушителем и стеной, между ванной и мойдодыром, между стиральной машиной и стеной и т.д. так как расстояния в 5 см хватит, чтоб открыть люк.

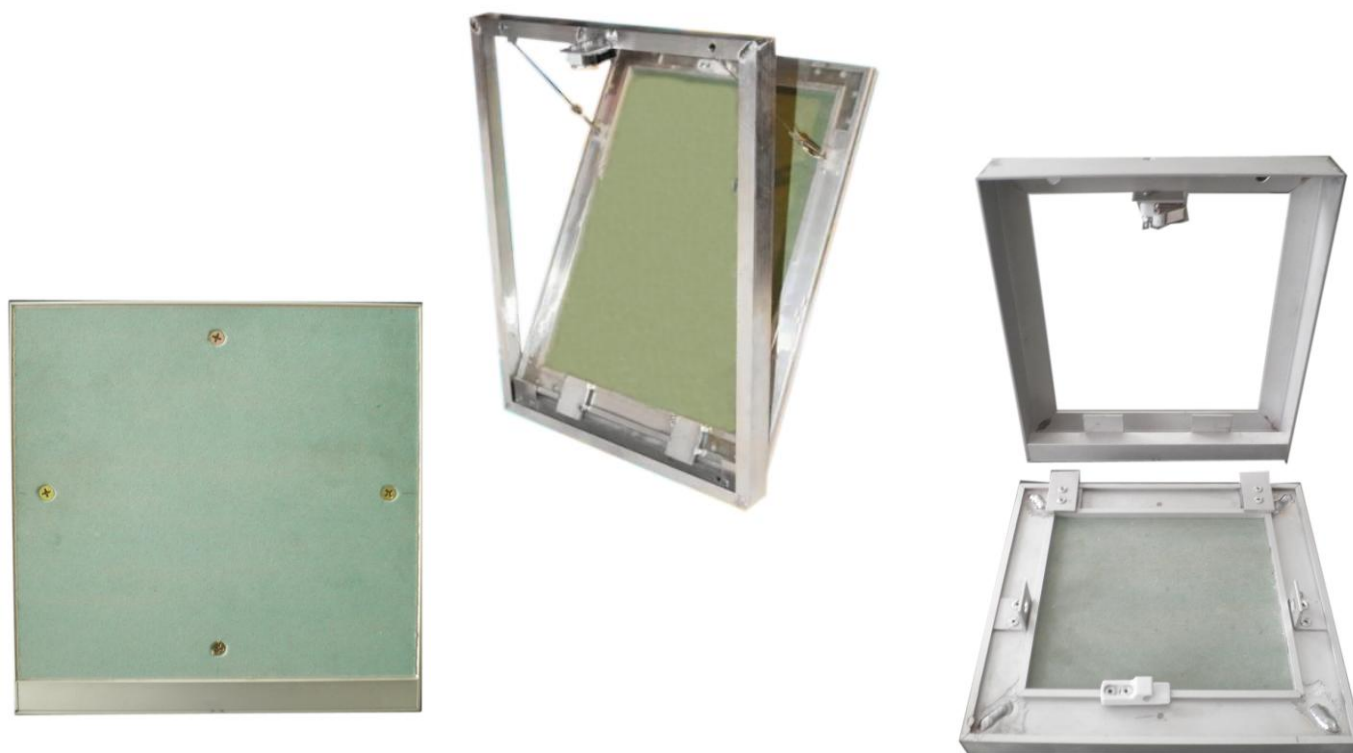

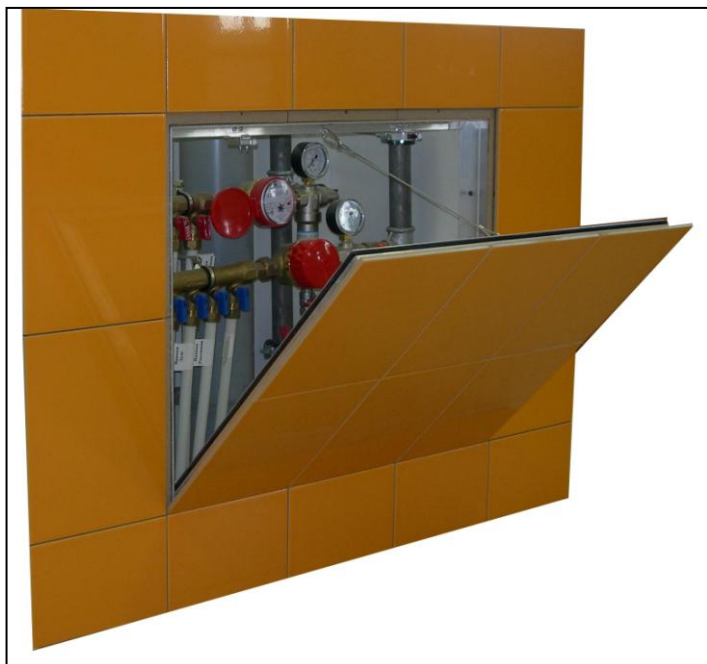

Монтаж люка модель "Universal"



1. С помощью линейки и уровня отметить на перегородке место проёма люка.



2. В углах просверлить отверстия.



3. С помощью электролобзика выпилить проём для люка.



4. С обратной стороны перегородки по периметру проёма саморезами прикрепить направляющие.



5. Готовый проём для люка.



6. Вставить внутреннюю рамку люка в проём.



7. Прикрепить раму саморезами в торец направляющих.



8. Вставить дверцу люка и соединить фиксирующие тросики с петлями на дверце.



9. Люк установлен.



10. Облицевать плиткой люк и перегородку таким образом, чтоб шов между плитками размещался точно по периметру.



11. Проклеить малярной лентой по внутреннему и внешнему периметру дверцы люка, оставив щель 2-3 мм.



12. Заполнить шов силиконовым герметиком.



13. Удалить излишки герметика и, не дожидаясь высыхания герметика, снять малярную ленту, начиная с внешнего слоя.



14. Через двое суток острым ножом прорезать шов по периметру люка на всю глубину.



Ваш люк установлен и готов к эксплуатации!

